

	закрытие движения пешеходов. Зона производства работ ограждается водоналивными ограждениями.
--	--

В связи с особенностями территорий, на которых выполняются работы, принципиальное значение имеет реализация проектов организации дорожного движения.

Проект организации дорожного движения подлежит принципиально точному исполнению на местности в целях выполнения следующих требований:

- предупредить заранее водителей транспортных средств об опасности, вызванной дорожными работами;
- четко обозначить направление объезда имеющихся на проезжей части препятствий, а при устройстве объезда ремонтируемого участка его маршрут;
- создать безопасный режим движения транспортных средств, как на подходах, так и на самих участках проведения работ в зоне дороги.

**Важно:** к производству работ, в том числе размещению машин и механизмов, инвентаря и других объектов, нарушающих режим движения, разрешается приступить после полного обустройства места работ всеми необходимыми временными дорожными знаками, ограждениями и другими техническими средствами организации дорожного движения.

#### **4.1.4. Особенности требований к организации работ по благоустройству внутриквартальных территорий**

Благоустройство внутриквартальных территорий является одним из наиболее эффективных способов повышения привлекательности города в целом и отдельных его районов для проживания, работы и проведения свободного времени.

Вместе с тем, успешную реализацию программ благоустройства внутриквартальных территорий невозможно представить без выполнения соответствующих работ по ремонту и созданию новых объектов и элементов благоустройства внутриквартальных территорий.

Основные виды работ, которые выполняются при благоустройстве:

- ремонт придомовых и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
- устройство искусственных неровностей на проездах и выездах на придомовых и дворовых территориях;

- организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
- установка, содержание и ремонт ограждений газонов;
- установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели;
- создание зон отдыха;
- создание спортивных площадок;
- создание детских площадок и игровых комплексов;
- оборудование контейнерных площадок;
- проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников.

Следует выделить ряд особенностей соблюдения требований к организации работ по благоустройству внутриквартальных территорий.

Правилами производства работ определены персонализированные требования к временным ограждениям, которые могут быть использованы при вышеуказанном виде работ:

- сборно-разборные ограждения с унифицированными элементами соединения и деталями крепления, из металлических секций, имеющих ширину - 1,5-3 м, высоту - 1,6-2,5 м, серого цвета, соответствующего колерам 7040, 7038, 7035, 7004, согласно стандарту RAL или аналогу;
- ограждения из дорожных блоков (водоналивные ограждения), выполненные из высококачественного морозостойкого светостабилизированного полиэтилена.

В связи с тем, что ряд территорий, на которых проводятся работы по благоустройству внутриквартальных территорий, представляет собой дворы, огражденные примыкающими фасадами зданий, при производстве работ на таких территория заказчик должен обеспечить безопасные проходы пешеходов в твердом покрытии с отдельным ограждением зоны производства работ.

Состав конкретных мероприятий определяется заказчиком исходя из особенностей территории, вида и способа работ, фиксируется в пояснительной записке и должен соответствовать графику, указанному в пояснительной записке.

#### **Инспекция рекомендует:**

При производстве работ во дворах, стороны которого ограждены тремя и более фасадами зданий, организовывать выполнение работ поочередно на отдельных секторах территории.


**Важно:** к сожалению, на территории Санкт-Петербурга продолжают иметь место ситуации, при которых заказчиками игнорируется качественная

организация зоны производства работ, что, в свою очередь, приводит как к возникновению опасности жизни и здоровья, так и к формированию негативного отношения к расходованию бюджетных средств при выполнении работ.

### Примеры нарушений при производстве работ



### Примеры нарушений при производстве работ

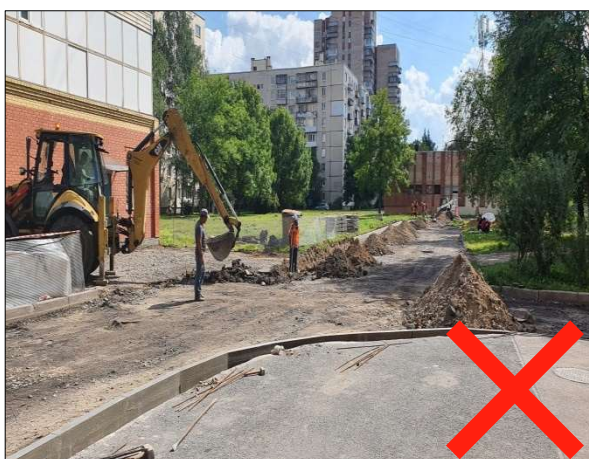

### Примеры надлежащего ограждения зон производства работ



#### 4.1.5. Особенности требований по содержанию ограждений строительных площадок и прилегающих территорий

Строительная отрасль представляет собой одно из градообразующих звеньев в цепи социально-экономического развития Санкт-Петербурга.

Ежедневно в городе осуществляется производство работ на сотнях строительных площадок.

Правовое регулирование строительной деятельности осуществляется целым рядом нормативных актов, в том числе, устанавливающих требования в сфере благоустройства к организации строительных площадок.

Следует выделить ряд особенностей соблюдения требований по содержанию ограждений строительных площадок и прилегающих территорий:

- ограждение строительной площадки должно быть выполнено из сплошных износостойких материалов, иметь серый цвет, соответствующий колерам 7040, 7038, 7035, 7004, согласно стандарту RAL или аналогу. Высота ограждения должна быть 2-2,5 м;

- при въезде на площадку и выезде с нее должны быть установлены информационные щиты в соответствии с требованиями Правил производства работ или паспорт объекта.

С техническими характеристиками примерных типов ограждений, которые разрешены к использованию при организации строительной площадки, Вы можете ознакомиться в Приложении № 11 к Правилам производства работ.

#### Примеры ограждений строительных площадок